

STEWELL FRONT TEX


Die offene Struktur der Textileinlage nimmt aktiv viel Staub und Feuchtigkeit auf. Ideal für Verlegungen in Shopping Center. Gut überrollbar – Einkaufswagen, Kinderwagen und Rollstühle.

Spezieller Kundennutzen

- hohe Staub- und Feuchtigkeitsaufnahme
- extrem belastbar und schalldämmend
- höchst tritt- und stolpersicher
- Maßanfertigung
- mit Einkaufs- und Kinderwagen gut befahrbar
- Rollen und Zuschnitte lieferbar
- **Cfl-s1**



STEWELL FRONT TEX



STEWELL FRONT TEX


Produktdaten

Höhe: 16 mm
 Farben: 3-reihiges, graues Vinyl-Kratzprofil
 kombiniert mit hochwertigem grauen Textil
 [schwarz auf Anfrage]
 Gesamtgewicht: 10,5 kg/m²
 Rollenbreite: 91 cm (120 cm + 60 cm auf Anfrage)

Verlegung

Versenkt verlegt in Alurahmen AS 1/15. Freiaufiegend verlegt mit Antrittsprofil AN/STE. Farbe: grau.



Schrumpf- und Dehnungsfaktor von Vinyl: ca. 2%

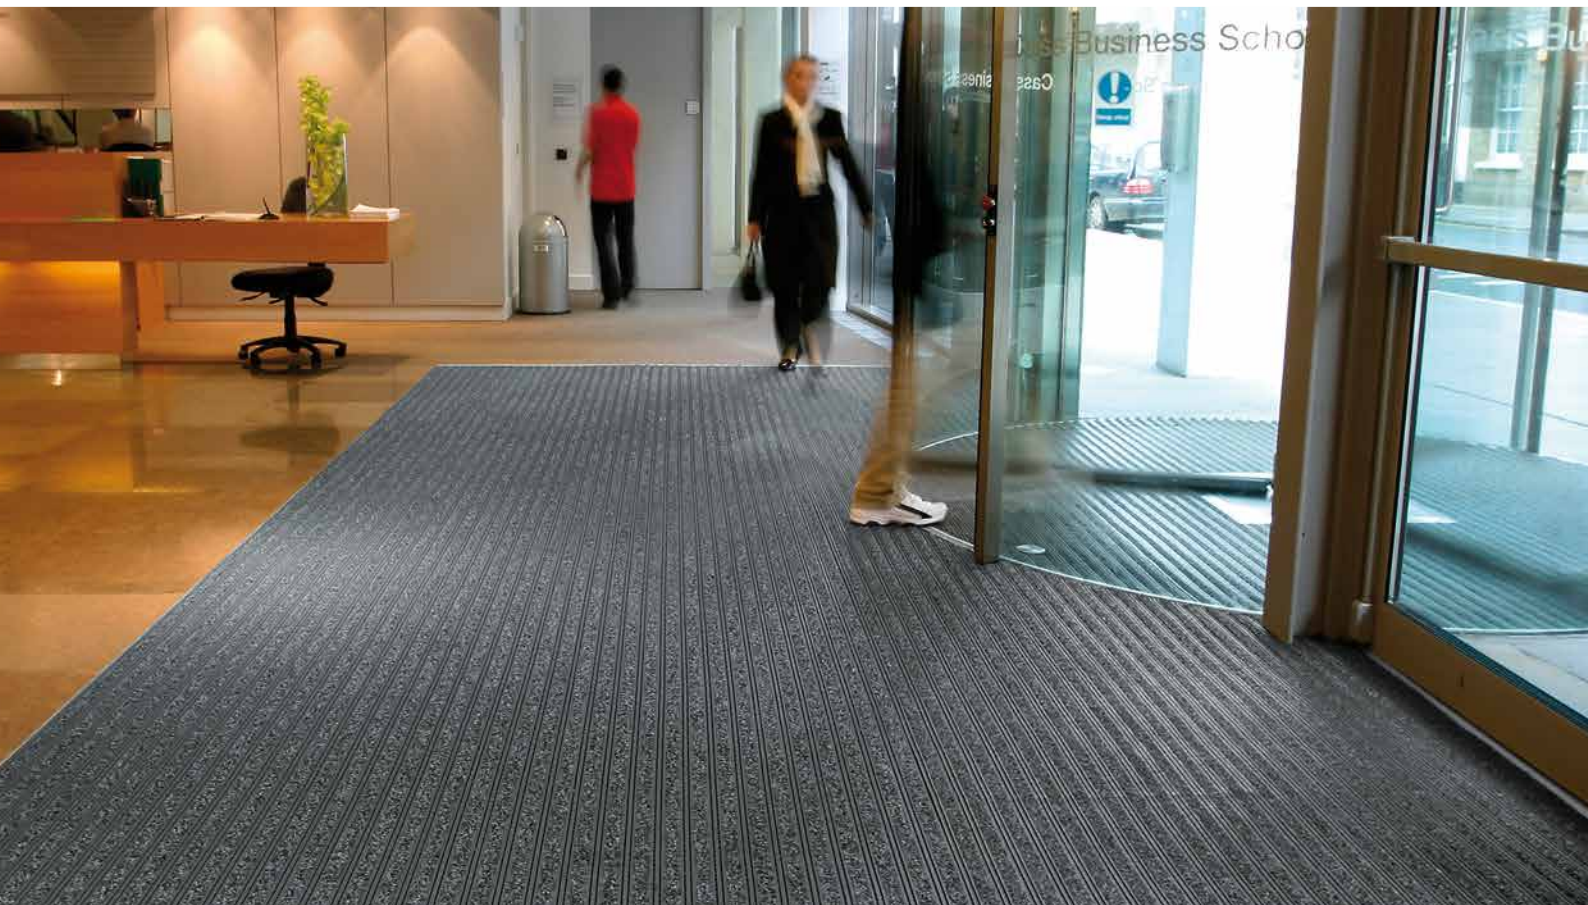

STEWELL FRONT TEX SYSTEM FEINSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXTE


STEWELL FRONT TEX

- **H** ca. 16 mm • trittsicher • 3-reihiges Vinyl-Kratzprofil kombiniert mit grauem Textil • **Cfl-s1** • offene Struktur
- 100 % Polyamid für hohe Feuchtigkeits- und Staubaufnahme
- aufrollbar • ideal für Rollstühle, Kinder- und Einkaufswägen
- Farbe: grau



AS/STE/H: Profilhöhe: 10 mm


Diese Profile fügen sich unsichtbar in die Mattenfläche ein.
Verlegung: von links nach rechts (Montage gegen die Gehtiefe),
am Anfang und am Ende der Mattenfläche sowie zwischen
aufeinanderfolgenden Mattenbahnen ab einer Gehtiefe von 1,8 m.



AS/STE/H

AS/STE/R: ProfilInnenhöhe: 14 mm


Montage in Gehtiefe (links und rechts außen) als
Begrenzung der Mattenfläche.



AS/STE/R


AS/STE/T: ProfilInnenhöhe: 15 mm

Mattenflächen, die über ca. 3 m lang sind (von links nach rechts),
oder sehr stark frequentiert werden, können mit diesem Profil in der Türflucht
(in Gehtiefe) aber nicht in der direkten Hauptverkehrsfläche
montiert werden.



AS/STE/T

Verlegeanleitung

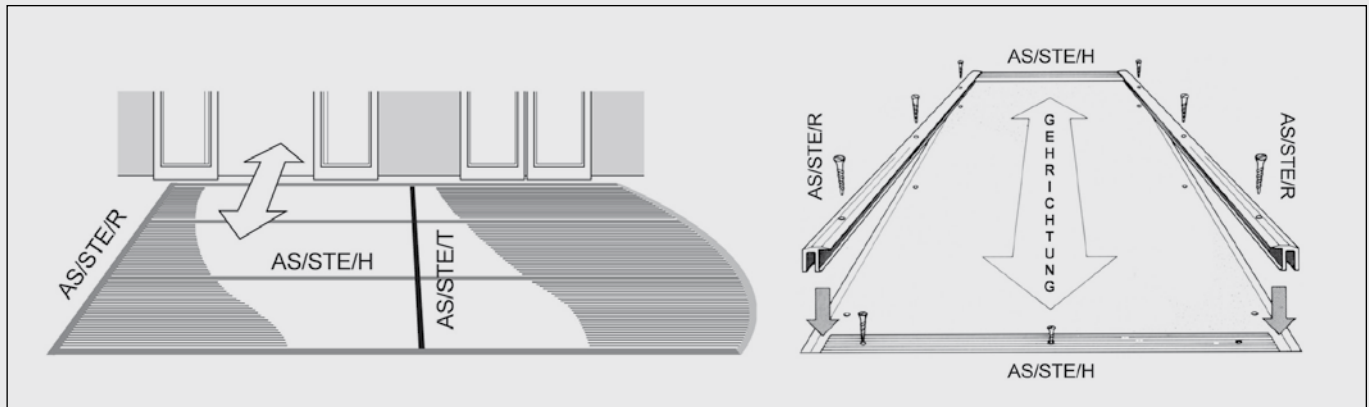

STEWELL Verlegeschielen

gewährleisten eine sichere Verlegung der Stewell Front Matten. Verschraubung von oben.
Die überlappenden Alu-Profile nehmen temperaturbedingte Größenschwankungen
weitestgehend auf.
Die Anleitungen sind im Sinne einer langlebigen Verlegung
unbedingt einzuhalten. Die Matten und Verlegeschielen sind gleichzeitig zu montieren.
Farben: alu, grau und schwarz